


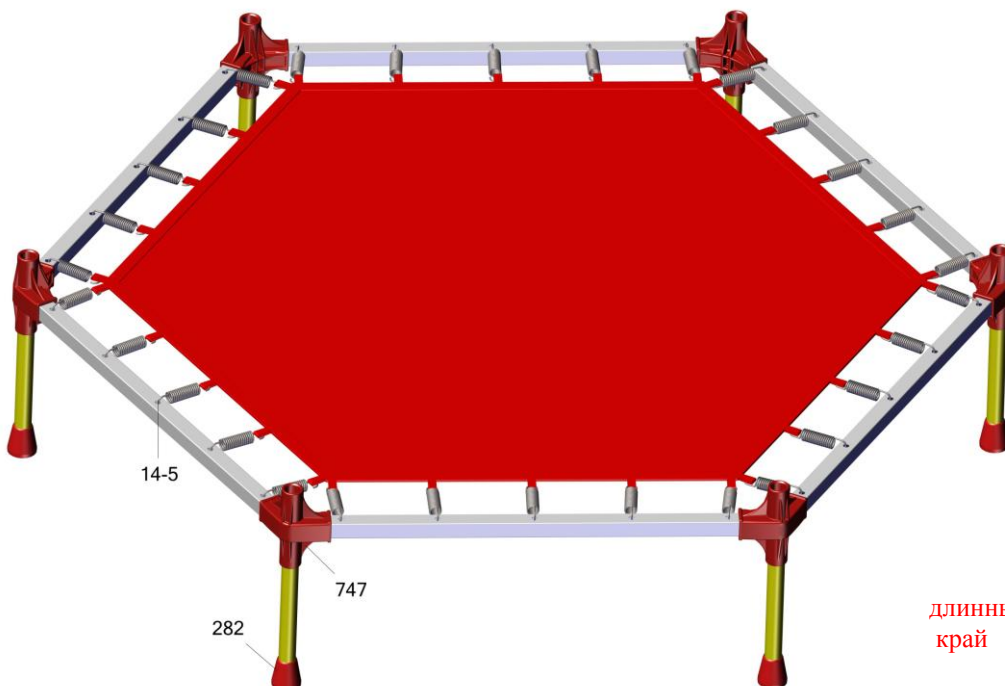
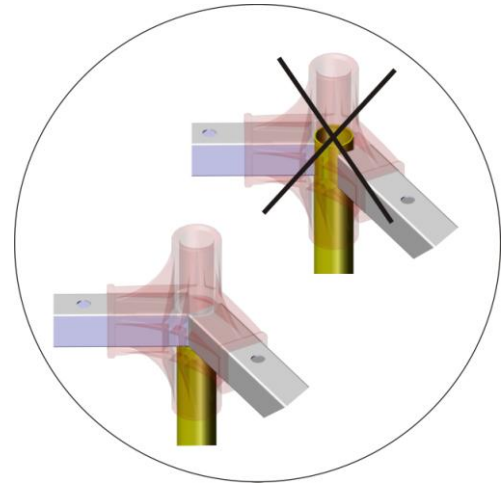


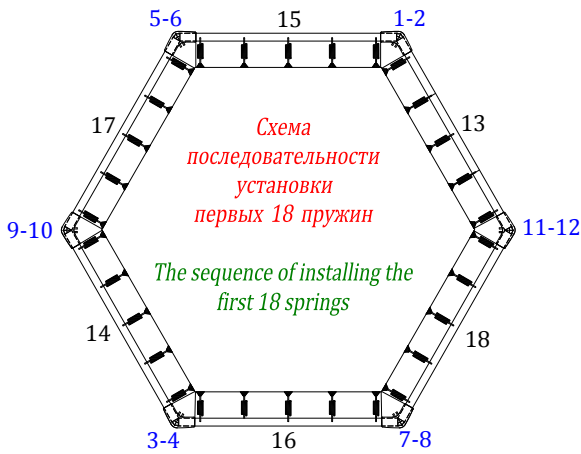

Установку полотна производить с помощью ручки для натяжения пружин и одной из пружин в последовательности указанной на схеме. После натяжения последней пружины шнур ручки оставить под батутом для дальнейшего разбора.

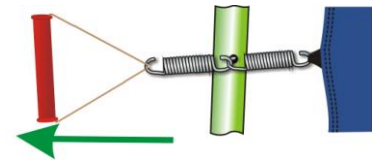

длинный край пружины зацепить за петлю батута, короткий за отверстие в трубе

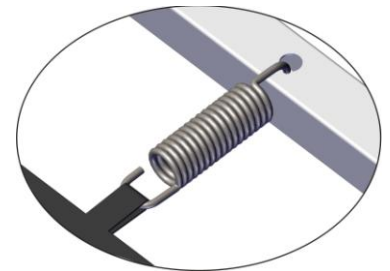

длинный край



короткий край

233

